

TOPOLED W

Farbausführung



alu elox.



schwarz elox.



bronze elox.

Sockel

schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung & Gestänge

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel (W AP)

transparent, 2.8 m

Lichtquelle

1 COB-LED

Abstrahlwinkel / FWHM

68°

Steuerung

TOPOLED W AP/ W AD schalt-

bar und stufenlos dimmbar am

Sockel (Memory)

TOPOLED W UP schaltbar über

Wandschalter, nicht dimmbar

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem

Dimmer betrieben werden.

Lichtfarbe

2700 K

CRI / Ra

min. 90

Lichtstrom

690 lm

Nennleistung / Spannung

9.5 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe

DTW


TOPOLED Wandleuchten auf

Anfrage in DTW erhältlich




TOPOLED W UP

Die TOPOLED W UP kann als Decken- oder Wandleuchte eingesetzt werden (Kabelführung ist unterputzt). Das Licht lässt sich frei richten. Leuchte ist nur über einen externen Wandschalter bedienbar (Ein / Aus – nicht dimmbar).

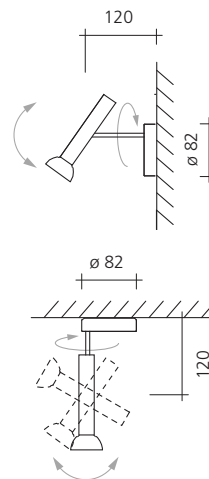

TOPOLED W AD

Die TOPOLED W AD für die direkte Wandmontage (Kabelführung unterputzt). Dimmer und Schalter sind in der Wandhalterung integriert.



TOPOLED W AP

Die TOPOLED W AP für die direkte Wandmontage (Kabelführung ist aufputzt). Dimmer und Schalter sind in der Wandhalterung integriert.

