

SKAN

Design von Liovore Altherr Molina.

Referenz

0250.

Anwendung

Stehleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

SKAN – eine ideal zum Lesen geeignete Stehleuchte – steht mit ihren einfachen Formen und klaren Linien für die Rückkehr zum Wesentlichen. Das Design stammt von Lióvora, Altherr und Molina.

Diffusor

Diffuser aus Methacrylat

Materialien

Basis: Zamak

Rohr vertikal: Stahl

Finish



0250-10 White (NCS S 0300-N)



0250-11 Black (NCS S 8500N)



0250-37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED PLATE 24V 8W



Total 8,0 W



VIBIA



Lichtquelle: 3000K CRI >80 339 lm 42 lm/W

Incl. Driver: CV - Contant Voltage 100-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung SENSOR

Technische Merkmale

- Regulierbar mittels optischen Sensor

Physische

1 Box / 1,50 x 0,34 x 0,32 m. / Vol. 0,1632 m³ /

Bruttogewicht 5,7 kg. / Nettogewicht 5,1 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen


Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

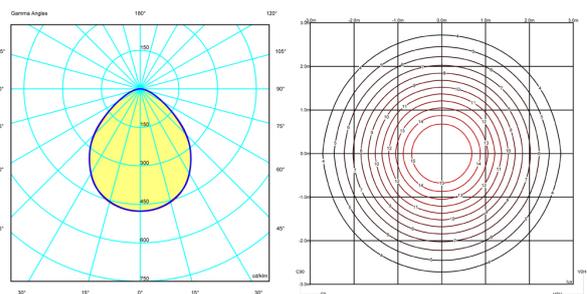

Zertifikate



SKAN

Design von Liovore Altherr Molina.

Referenz

0260.

Anwendung

Stehleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

SKAN – eine aus drei Lichtquellen bestehende Stehleuchte – steht mit ihren einfachen Formen und klaren Linien für die Rückkehr zum Wesentlichen. Das Design stammt von Liévore, Altherr und Molina.

Diffusor

Diffuser aus Methacrylat

Materialien

Rohr vertikal: Stahl

Basis: Edelstahl

Finish



0260-10 White (NCS S 0300-N)



0260-11 Black (NCS S 8500N)



0260-37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Skizze




Elektrische Eigenschaften

3 x LED 9,2W 500mA

Total 27,6 W



VIBIA



Lichtquelle: 2700K CRI >80 2679 lm 97 lm/W

Leuchte: 2464 lm 89 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 500 mA 110-240V 50/60Hz

Technische Merkmale

- Kabeldimmer

Physische

1 Box / 2,11 x 0,60 x 0,64 m. / Vol. 0,8102 m³ /

Bruttogewicht 5,4 kg. / Nettogewicht 2,5 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen


Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

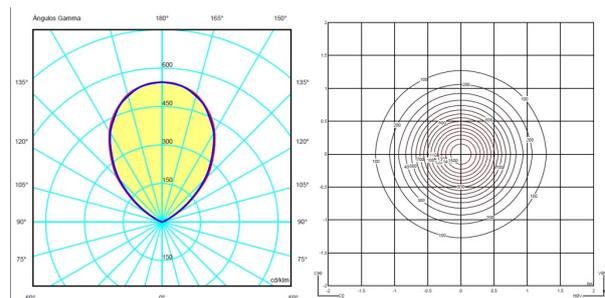

Zertifikate

